

DONNÉES TECHNIQUES | TECHNICAL DATA

MESURES MEASUREMENTS	CM	PO IN	M	PI FT
HAUTEUR INTÉRIEURE INTERIOR HEIGHT	214	84	2.14	7'
HAUTEUR HORS-TOUT OVERALL HEIGHT	335	132	3.35	11
LARGEUR WIDTH	732	288	7.32	24
LARGEUR HORS-TOUT OVERALL WIDTH	224	88	2.24	7' 4"
LONGUEUR LENGTH	160	63	1.60	5' 3"
LONGUEUR HORS-TOUT OVERALL LENGTH	875	345	8.75	28' 9"
POIDS WEIGHT	LBS	KG		
POIDS - VIDE WEIGHT - EMPTY	5750	2608		
CONFIGURATION	Nb.	DÉTAILS DETAILS		
INTÉRIEUR INTERIOR				
SALLE DE BAIN BATHROOM	4	INDÉPENDANTES INDEPENDENT		
TOILETTE TOILET	4	CHASSE D'EAU FLUSH		
URINOIR URINAL	3	CHASSE D'EAU FLUSH		
LAVABO SINK	4	EAU TEMPÉRÉ TEMPERED WATER		
ROBINET TAP	4	FERMETURE AUTOMATIQUE SELF-CLOSING		
VANITÉ VANITY	4	ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL		
COMPTOIR COUNTERTOP	4	ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL		
MIROIR MIRROR	4	1 PAR SDB 1 PER WC		
DISTRIBUTEUR DE SAVON SOAP DISPENSERS	4	1 PAR SDB 1 PER WC		
DISTRIBUTEUR PAPIER À MAINS PAPER TOWEL HOLDER	4	1 PAR SDB 1 PER WC		
DISTRIBUTEUR DE PAPIER DE TOILETTE TOILET PAPER HOLDER	4	1 PAR SDB 1 PER WC		
POUBELLE GARBAGE CAN	4	1 PAR SDB 1 PER WC		
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR INTERIOR LIGHTING	4	DEL LED		
CHAUFFAGE HEATHING	4	1000 W CHAQUE 1000 W EACH		
THERMOSTAT THERMOSTAT	4	NUMÉRIQUES DIGITAL		
PLANCHER FLOOR	-	VINYLE GRIS GRAY VINYL		
MURS INTÉRIEURS INTERIOR WALLS	-	FIBRE DE VERRE FIBERGLASS		
CROCHET À MANTEAU COAT HOOK	4	1 PAR SDB 1 PER WC		
EXTÉRIEUR EXTERIOR				
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR EXTERIOR LIGHTING	2	DEL LED		
ALERTE SERVICE SERVICE ALERT	1	VOYANT LUMINEUX ROUGE RED INDICATOR LIGHT		
CLIMATISATION/ÉCHANGEUR D'AIR AIR CONDITIONER/AIR EXCHANGER	1	13 500 BTU		
MURS EXTÉRIEURS EXTERIOR WALLS	-	REVÊTEMENT D'ALUMINIUM RED ALUMINIUM CLADDING		
FENÊTRE WINDOW	4	6" X 48" - GIVRÉE + MOUSTIQUAIRE FROSTED + SCREEN		
ESCALIER STEP	4	ESCAMOTABLES FOLD OUT - ALUMINIUM		
ISOLATION ISOLATION	-	4 SAISONS 4 SEASONS		
CHASSIS FRAME	-	ALUMINIUM		
CROCHET DE LEVAGE POUR GRUE CRANE LIFTING HOOK	0	N/D POUR CE PRODUIT N/A FOR THIS PRODUCT		
ATTELAGE HITCH	1	BOULE 2"5/16 HITCH BALL 2"5/16		
PORTE DOOR	4	FERMETURE AUTOMATIQUE AUTOMATIC DOOR CLOSERS		
SERRURE EXTÉRIEURE EXTERIOR LOCK	4	CLÉ KEY		
SALLE MÉCANIQUE MECHANICAL ROOM				
PORTE DOOR	1	FERMETURE AUTOMATIQUE AUTOMATIC DOOR CLOSER		
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR INTERIOR LIGHTING	1	DEL LED		
SERRURE EXTÉRIEURE EXTERIOR LOCK	1	CLÉ KEY		
PANNEAU ÉLECTRIQUE ELECTRICAL PANNEL	2	1 PANNEAU PAR ROULOTTE 1 PANEL PER TRAILER		
CHAUFFAGE HEATHING	1	1000 W CHAQUE 1000 W EACH		
RÉSERVOIR D'EAU PROPRE - NON POTABLE CLEAN WATER TANK - NON-DRINKABLE WATER	1	315 GAL 1432 L		
RÉSERVOIR D'EAU USÉE WASTE WATER TANK	1	183 GAL 832 L		
RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE HOT WATER TANK	1	2 GAL 9 L - 5W		
ÉLECTRICITÉ : LE CLIENT DOIT FOURNIR ELECTRICITY : CUSTOMER MUST PROVIDE ⚡				
MODE ÉTÉ SUMMER MODE : CIRCUIT BREAKER & PRISE OUTLET	2	120 VOLT 15 AMP		
MODE HIVER WINTER MODE : CIRCUIT BREAKER	1	240 VOLT 30 AMP		
MODE HIVER WINTER MODE : PRISE OUTLET	1	120/240 VOLT 30 AMP		
RALLONGE ÉLECTRIQUE EXTENSION CORD	2	50 pi MAX 50 ft MAX		

À SAVOIR | TO KNOW ⓘ

ZONE DE SERVICE | SERVICE AREA
PÉRIODE HIVERNALE | WINTER PERIOD
DÉPLACEMENT | MOUVEMENT


PÉRIMÈTRE NÉCESSAIRE DE 4pi | 4ft PERIMETER NECESSARY
CHAUFFERETTE EN FONCTION 24/7 | HEATER ON 24/7
INTERDIT | PROHIBITED



3 SALLES D'EAU AVEC URINOIR | 3 STALLS WITH URINAL



ZONE DE DÉGAGEMENT OBLIGATOIRE | MANDATORY CLEARANCE ZONE

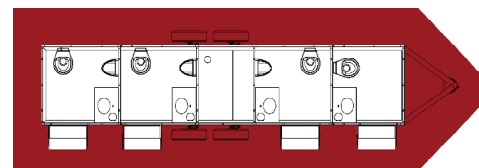

MODE ÉTÉ | SUMMER MODE

MODE HIVER | WINTER MODE



x2

2 x 120 VOLT | 15 AMP



30 AMP - 125 | 250 VOLT